PRODUITS À BATTERIE \ Temps de charge

TEMPS DE CHARGE

BATTERIE / chargeur		Nombre de cycles de charge(1)	QC500 Niveau de charge		QC330 Niveau de charge		QC250 Niveau de charge		40-C80 Niveau de charge		QC80 / QC80F Niveau de charge	
SERVICES BY HUSQVARNA			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h10
	BLi10	400	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h10
	40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2h30	2h40	1h50	2h10
	BLi20	400	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2h30	2h35	1h50	2h10
	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1h05	1h	1h20	4h20	4h30	3h15	3h35
	BLi200/ BLi200X	1 500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3h	3h15	2h25	2h40
	BLi300	1 500	35 min	1h	55 min	1h20	1h05	1h30	4h10	4h25	4h	4h20
	BLi950X	1 500	1h40	2h20	3h	4h05	-	-	-	-	-	-

Meilleures options.

Lampe portative 970 58 49 01 (description P34)

NOUVEAUTÉS transport batterie	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Caisse pour batterie avec insert M : Capacité de 6 BLi100/200/200X, 40-B140X/220X	538 68 73 01	74,99	89,99
Caisse pour batterie avec insert L : Capacité de 6 BLi300, 40-B330X	546 11 39 01	74,99	89,99
Caisse pour batterie avec insert M&L : Capacité de 3 BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, et 3 BLi100, 40-B330X	546 11 40 01	74,99	89,99
Insert M	970 69 40 01	16,66	19,99
Insert L	970 69 41 01	16,66	19,99
Insert M & L	970 69 42 01	16,66	19,99
Boîte transport spécifique batterie : UN3480, insert inclus	538 68 74 01	107,50	129,00
Plateau multi-adapteur : Cette plaque d'adaptation permet de fixer jusqu'à 7 systèmes de boîtes les plus courants : L-Boxx, T-Loc Systainer, T-Stak, MacPac, HiKOKI HIT-System, Metaloc et Classic-Systainer.	970 70 03 01	33,33	39,99
Caisse en bois certifiée transport batteries	529 47 51 01	107,50	129,00

Nouvelles batteries Box M, L et M&L incl. insert



Boîte transport spécifique batteries

Caisse en bois certifiée transport batteries

Plateau multi-adapteur

CEINTURE PORTE BATTERIE FLEXI Permet de transporter jusqu'à 3 batteries supplémentaires. Polyvalente, légère et résistante cette ceinture vous permet grâce à l'adaptateur ou au connecteur de travailler plus longtemps avec moins de poids à porter.	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Porte-bouteille	536 37 31 01	12,49	14,99
Porte batterie seul	590 77 72 01	20,83	24,99
Adaptateur batterie à dos seul	582 78 05 01	165,83	199,00
Harnais pour ceinture	593 83 76 01	41,66	49,99
KIT 2 avec adaptateur : ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe, 1 pochette (pour les produits avec une batterie interne)	590 77 67 02	165,83	199,00
KIT 3 avec connecteur : ceinture, 1 porte batterie, 1 connecteur, 1 pochette (Connecteur pour produits batterie à dos)	590 77 67 03	165,83	199,00

Ceinture porte batterie FLEXI

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 2

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 3

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

TRAVAUX COMPLEXES

BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE

	APPLICATION	DÉNOMINATION	BLi10 / 40-B70	BLi20 / 40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
TRONÇONNEUSES	Abattage	540i XP®(1) / T540i XP®(1) 542i XP® / T542i XP®	45 min	1 h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 30	12 h
	Élagage dans l'arbre	540i XP®(1) / T540i XP®(1) 542i XP® / T542i XP® 535i XP® / T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30	3 h	3 h	5 h 30	17 h 30
	Élagage	540i XP®(1) / 535i XP® 542i XP® / T542i XP®	30 min	1 h	1 h 45	40 min	1 h 15	1 h 15	2 h 15	7 h 30
		435i / 340i	30 min	1 h	1 h 50	40 min	1 h 15	1 h 15	2 h 15	8 h 15
		240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120i	-	35 min	-	-	45 min	45 min	-	3 h
	Coupe de bûches	540i XP®(1) / 535i XP® 542i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	30 min	30 min	1 h	3 h 30
		435i / 340i	15 min	30 min	45 min	15 min	35 min	35 min	1 h	4 h
		240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Charpenterie	540i XP®(1) / 535i XP® 542i XP®	1 h 15	2 h 30	4 h 30	1 h 30	3 h	3 h	5 h 30	18 h 45
		435i / 340i	1 h 15	2 h 30	4 h 30	1 h 30	3 h	3 h	5 h 30	20 h 30
ÉLAGUEUSES SUR PERCHE	Élagage	530iPT5 / 530iP4	40 min	1 h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
		115iPT4	40 min	1 h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
		120iTK-P	45 min	1 h 35	2 h 55	55 min	2 h 05	2 h 05	3 h 35	11 h 35
		DP110 FLXi	40 min	1 h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
SCIE D'ÉCLAIRCISSAGE FÔRESTIÈRE	Défrichage	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	1 h 20	1 h 20	2 h 30	8 h 15
DÉBROUSSAILLEUSES	Défrichage	535iFR	-	20 min	45 min	-	30 min	30 min	1 h	3 h 20
	Coupe intensive (lame à gazon)	535iRXT / 535iRX / 535iFR	-	15 min	35 min	-	25 min	25 min	45 min	2 h 25
		525iRXT	-	20 min	40 min	-	30 min	30 min	55 min	3 h
		325iR / iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	40 min	40 min	70 min	2 h 50
	Coupe intensive (tête de désherbage)	535iRXT / 535iRX / 535iFR	-	10 min	20 min	-	15 min	15 min	30 min	1 h 50
		525iRXT	-	15 min	30 min	-	20 min	20 min	40 min	2 h 15
		325iR / iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50
COUPE-BORDURES	Coupe intensive	525iLXT	-	15 min	30 min	-	20 min	20 min	40 min	2 h 15
		525iLK	-	15 min	30 min	-	25 min	25 min	40 min	2 h 15
		520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50	40 min	40 min	40 min	1 h 15	4 h 15
		325iLK / 325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50
		320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	35 min	35 min	1 h	3 h 45
	Coupe légère	525iLXT / 525iLK	-	30 min	60 min	-	40 min	40 min	1 h 15	4 h 10
		520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50	40 min	1 h 20	1 h 20	2 h 15	8 h 15
		325iLK / 325iL	20 min	45 min	1 h 15	30 min	50 min	50 min	1 h 40	5 h 40
		320iC	30 min	50 min	1 h 25	30 min	1 h	1 h	1 h 45	6 h
		215iL / 115iL / 110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50	30 min	1 h 15	1 h 15	2 h 20	N/A
TAILLE-HAIES	Taille intensive	520iHD60 / 520iHD70	25 min	50 min	1 h 20	30 min	1 h	1 h	1 h 45	6 h
		522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25	30 min	1 h	1 h	1 h 50	6 h
		522iHD60 / 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40	35 min	1 h 10	1 h 10	2 h 05	7 h
		520iHT4 /520iHE3	25 min	50 min	1 h 20	30 min	1 h	1 h	1 h 45	6 h
	Taille légère	520iHD60 / 520iHD70	50 min	1 h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45	12 h 30
		522iHDR60 / 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30	2 h 55	1 h	2 h	2 h	3 h 35	12 h
		520iHT4 /520iHE3	50 min	1 h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45	12 h 30
		322iHD60	40 min	1 h 20	N/A	55 min	1 h 50	1 h 50	N/A	N/A
		215iHD45	45 min	1 h 30	N/A	1 h	2 h	2 h	-	7 h 30
		115iHD45	45 min	1 h 30	-	1 h	2 h	2 h	-	7 h 30
		120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DP110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10	25 min	45 min	45 min	1 h 25	4 h 45
DÉCOUPEUSES	Coupe, dalles extérieures en béton, 40 mm	K 535i	-	-	-	-	22 pièces	-	41 pièces	-
	Coupe, tuiles	K 535i	-	-	-	-	87 pièces	-	164 pièces	-
	Coupe, granit, 70 mm	K 535i	-	-	-	-	6 pièces	-	10 pièces	-
	Coupe, carrelage, 7 mm	K 535i	-	-	-	-	144 pièces	-	244 pièces	-
	Réservoir d'eau	WT15i	-	-	-	-	4 h 30	-	-	-
	Réservoir d'eau	BV30i	-	-	-	-	40 min	-	70 min	-
	Extracteur de poussière	DE110i	-	-	-	-	22 min	-	39 min	-
	Forage	DM540i	-	-	-	-	10 min	-	N/A	-

PRODUITS À BATTERIE \ Autonomie

TRAVAUX LÉGERS		BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE								
APPLICATION	DÉNOMINATION	BLi10 / 40-B70	BLi20 / 40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X	
Soufflage puissant	550iBTX[2]	-	-	-	-	-	-	-	1 h	SOUFFLEURS
	340iBT[3]	N/A	15 min	35 min	N/A	20 min	20 min	35 min	-	
	530iBX[4]	5 min	N/A	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45	
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45	
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	25 min	25 min	45 min	2 h 40	
	230iB	15 min	30 min	50 min	20 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50	
Soufflage léger	550iBTX[2]	-	-	-	-	-	-	-	1 h 45	
	340iBT[3]	15 min	20 min	45 min	20 min	30 min	30 min	55 min	-	
	530iBX[4]	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30	
	525iB Mark II / 320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30	
	120iBV 120iB	20 min	35 min	1 h 10	25 min	45 min	45 min	1 h 25	4 h 45	
Tonte	LC 551iV[5]	-	10 min	-	-	15 min	N/A	30 min	1 h 40	TONDEUSES
	LB 553iV[5]	-	-	-	-	20 min	N/A	35 min	1 h 50	
	LB 548i[5]	-	15 min	-	-	25 min	N/A	35 min	1 h 55	
	LB 448i	-	20 min	35 min	-	25 min	N/A	45 min	-	
	LB 442i	-	25 min	50 min	-	35 min	N/A	55 min	-	
	LC 353iVX / LC353iV	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	35 min	-	
	LC 347iVX	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	40 min	-	
	LC 251i/251iS	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	40 min	-	
	LC 247i	-	20 min	40 min	-	25 min	N/A	45 min	-	
	LC 142iS	-	30 min	1 h	-	40 min	N/A	1 h 10	-	
	LC 142i	-	35 min	1 h 05	-	45 min	N/A	1 h 15	-	
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55	40 min	1 h 15	N/A	2 h 15	-	
	LB 144i/146i	-	25 min	50 min	-	30 min	N/A	1 h	-	
Aération de pelouse	S138i	-	25 min / -	50 min	-	30 min	N/A	1 h	-	SCARIFICATEUR

Système de batterie Husqvarna Aspire™ 18 V

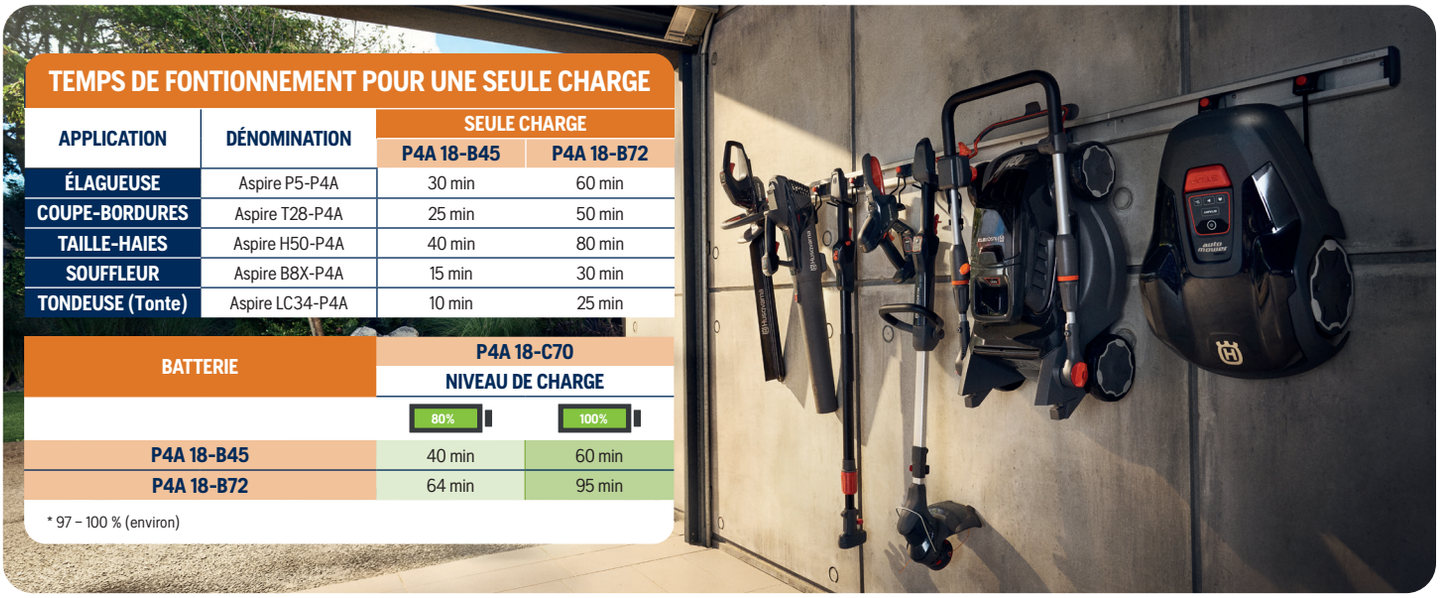

TEMPS DE FONTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE

APPLICATION	DÉNOMINATION	SEULE CHARGE	
		P4A 18-B45	P4A 18-B72
ÉLAGUEUSE	Aspire P5-P4A	30 min	60 min
COUPE-BORDURES	Aspire T28-P4A	25 min	50 min
TAILLE-HAIES	Aspire H50-P4A	40 min	80 min
SOUFFLEUR	Aspire B8X-P4A	15 min	30 min
TONDEUSE (Tonte)	Aspire LC34-P4A	10 min	25 min

BATTERIE	P4A 18-C70 NIVEAU DE CHARGE	
	80%	100%
P4A 18-B45	40 min	60 min
P4A 18-B72	64 min	95 min

* 97 – 100 % (environ)

Meilleure option

N/A = les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.

- = non recommandé.

[1] Capacité totale délivrée uniquement par BLi200X ou BLi300. [2] Nécessite des batteries dorsales Bli. [3] L'autonomie correspond à l'utilisation de 2 batteries BLi. [4] Nécessite une batterie dorsale / ceinture à batterie FLEXI. [5] Nécessite une plaque d'adaptateur et un adaptateur de batterie pour une utilisation avec une batterie dorsale. Les autonomies indiquées sont des durées maximales et correspondent à l'autonomie avec savE™ : travail réel, entretien de base et mouvements/escalade lors d'opérations génériques. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne s'appliquent pas toujours à toutes les situations. Température de la batterie requise pour la charge : min. 5 °C, max. 40 °C.